

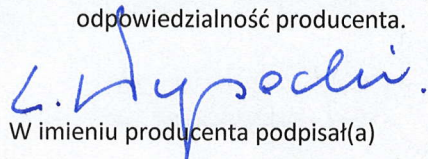
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH


nr 20302/01/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
DuoProCeram 2Drive (60x60x5 cm)
2. Oznaczenie typu wyrobu:
Płyta tarasowa DuoProCeram 2Drive
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Wykonywanie tarasów zewnętrznych (podłóg zewnętrznych). Wykonywanie nawierzchni dróg dojazdowych i parkingów, po których mogą się poruszać pojazdy o masie całkowitej do 5 t.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Crusil Sp. z o.o; ul. Spalska 54; 97-215 Inowódz
Miejsce produkcji:
Zakład Produkcyjny INOWŁÓDZ; ul. Spalska 54; 97-215 Inowódz
5. Nazwa Adres Siedziby Upoważnionego Przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
 - b. Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji, AC020,
Krajowa Ocena Techniczna nr. ITB-KOT-2024/2735 wydanie 2
8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowania	Metody oceny
Obciążenie niszczące (przy zginaniu)	$\geq 7 \text{ kN}$	PN-EN 1339:2005
Przyczepność międzywarstowa: -po zanurzeniu w wodzie -po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ MPa}$ $\geq 0,5 \text{ MPa}$	PN-EN 1542:2000
Mrozoodporność, określona przyczepnością międzywarstową po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ MPa}$	PN-EN 1542:2000 (cykle wg PN-EN 12004-1:2017)
Odporność na warunki atmosferyczne, określona ubytkiem masy po badaniu zamrażania/rozmrażania	Odporne	PN-EN 1339:2005

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2024 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.


W imieniu producenta podpisał(a)


Data i miejsce wydania